



DOMO 60F

Alta Prestación



FlamiA
alu sistemas




*Desde el 2002 todas
las líneas de carpinterías
se certifican en el
INTI Construcciones*

AZCUENAGA 459, GODOY CRUZ,
MENDOZA / TEL: 4226680
info@megal.com.ar
www.megal.com.ar

Características

- ✓ Excelente estanqueidad al agua
- ✓ Óptima hermeticidad al aire
- ✓ Perfil de guía inferior anonizado
- ✓ Dos opciones de guía inferior: en V y con radio
- ✓ Ruedas que soportan hasta 320 kg. por hoja
- ✓ Mosquitero reforzado con travesaño
- ✓ Admite DVH hasta 28 mm.
- ✓ Marco y hoja se arman a 45°
- ✓ Espesor de marco 1.4 mm y hoja de 1.7 mm
- ✓ Opción de refuerzo aplicado para aprante central
- ✓ Acoples reforzados
- ✓ Compatibilidad con línea AT-Premium y Novissima
- ✓ Mecanizados realizados con punzonadora DOMO 60 RTP


Tabla de dimensiones

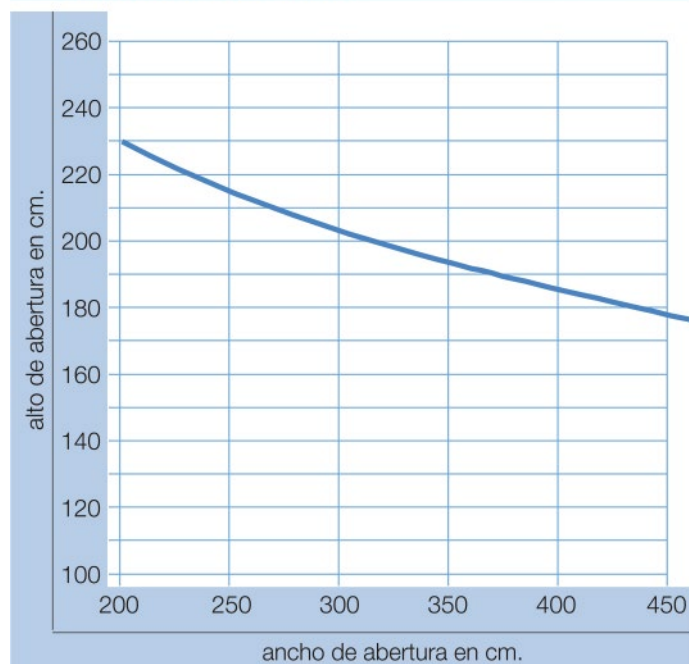


Presión de viento: 100 Ka/m²




ESQUEMAS DE APERTURA



2 hojas corredizas



2 hojas corredizas laterales



4 hojas corredizas

